

HOSES

Antistatic Hose
Tubo Antistatico




Rubber hose that dissipates electro-static discharge; excellent weather resistance; extreme flexibility; color blue; working pressure: 12 bar - 174 psi. Suggested for Atex impact wrenches. Length on demand.

Tubo in gomma che disperde la scarica elettrostatica; eccellente resistenza ambientale; estremamente flessibile; colore azzurro; pressione di esercizio: 12 bar - 174 psi. Consigliati per avvitatori Atex. Lunghezza a richiesta.

Product code Codice prodotto	Ø Inner Ø Interno	Ø External Ø Esterno
B.41.0045	8 mm - 0.315 in	15 mm - 0.59 in
B.41.0046	13 mm - 0.512 in	19,5 mm - 0.767 in

Rubber hoses
Tubi in gomma

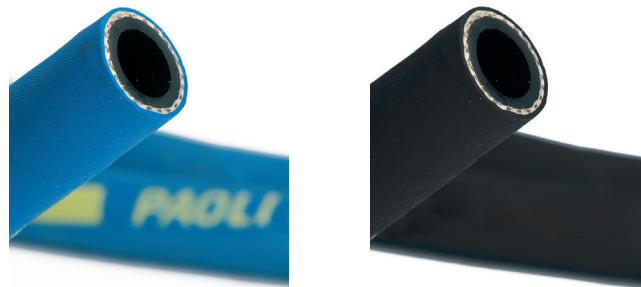

Rubber hoses with textile braid reinforcement; externally with textile effect for an easier grip; excellent resistance to oil and abrasion; color blue or black; working pressure: 20 bar - 290 psi. Suggested for 1" e 3/4" impact wrenches. Length on demand.

Tubi in gomma con inserti tessili; esternamente a impressione di tela per una facile presa; resistenti all'olio ed all'abrasione; colore azzurro o nero; pressione di esercizio: 20 bar - 290 psi. Consigliati per avvitatori da 1" e 3/4". Lunghezza a richiesta.

Product code Codice prodotto	Ø Inner Ø Interno	Ø External Ø Esterno
B.41.0013 (blue)	13 mm - 0.512 in	23 mm - 0.906 in
B.41.0014 (blue)	16 mm - 0.630 in	26 mm - 1.02 in
B.41.0042 (black)	13 mm - 0.512 in	23 mm - 0.906 in
B.41.0043 (black)	16 mm - 0.630 in	26 mm - 1.02 in

Polyurethane hoses
Tubi in poliuretano



Polyurethane hoses extremely flexible and light; spark proof, ideal for light devices; color black; working pressure: 10 bar - 145 psi. Suggested for 1/2" impact wrenches. Length on demand.

Tubi in poliuretano estremamente flessibili e leggeri; antiscintilla adatti per attrezzi leggeri; colore nero; pressione di esercizio: 10 bar - 145 psi. Consigliati per avvitatori da 1/2". Lunghezza a richiesta.

Product code Codice prodotto	Ø Inner Ø Interno	Ø External Ø Esterno
B.41.0010	8 mm - 0.315 in	12 mm - 0.472 in

Hose reels
Arrotolatori




Stainless steel industrial hose reels with ABS shock proof drum.

Avvolgitubo industriali in acciaio inox con tamburo in ABS antiurto.

Product code Codice prodotto	Hose length Lunghezza tubo	Ø hose Ø tubo	Inlet Ingresso	Outlet Uscita
B.33.0003	12 m - 472,44 in	3/8"	F 1/2" G	M 3/8" G
B.33.0004	18 m - 708,67 in	3/8"	F 1/2" G	M 3/8" G
B.33.0005	10 m - 393,7 in	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G
B.33.0006	15 m - 590,55 in	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G

Clamped hoses
Tubi crimpati



Technical data
bore size: 10 mm
working pressure: 20 bar

Dati tecnici:
diametro: 10 mm
pressione di esercizio: 20 bar

A - Select length *Selezionare la lunghezza*

Code Codice	Length Lunghezza
B.41.7005	5 m
B.41.7008	8 m
B.41.7010	10 m

B, C - Select couplings *Selezionare i raccordi*

Angle Angolo	1/2"	3/8"
0°	B.41.8001	B.41.8002

HOW TO ORDER

- 1 select the length of the hose (table A)
- 2 select the fittings at both ends of the hose (table B/C)

COME ORDINARE

- 1 selezionare la lunghezza del tubo (tabella A)
- 2 selezionare i raccordi per entrambe le estremità del tubo (tabella B/C)

Two-hoses kit for trolleys
Kit bitubo per carrelli



D.02.18.0001

The two-hoses kit for Paoli trolleys includes:

- rubber hose \varnothing 13x23 - 3 m
- rubber hose \varnothing 16x26 - 3 m
- 2 hose clamps
- polyolefin heat-resistant sheath - 0,4 m

Il kit bitubo per carrelli Paoli include:

- tubo di gomma \varnothing 13x23 - 3 m
- tubo di gomma \varnothing 16x26 - 3 m
- 2 fascette stringitubo
- guaina termoresistente in poliolefina - 0,4 m

MOBILE UNIT FOR EXTERNAL ASSISTANCE
UNITÀ MOBILE DI ASSISTENZA ESTERNA



F4 AIR PRESSURE REGULATOR

It keeps high performances also when the bottle is almost empty. It grants constant air flow.

REGOLATORE DI PRESSIONE F4

Mantiene elevate prestazioni anche quando la bombola è quasi vuota. Garantisce flusso d'aria costante



AIR BOTTLE TROLLEY KIT

Accessories included: belt, fixing nut and high pressure hose to connect the air bottle to the air pressure regulator.

KIT CARRELLO

Accessori inclusi: conghia, ghiera di fissaggio e tubo ad alta pressione per collegare la bombola al regolatore di pressione.



C.02.0051

The mobile unit for external assistance includes:

- No. 1 trolley
- No. 1 18 litres bottle with double connection
- No. 1 air bottle trolley kit
- No. 1 F4 air pressure regulator (DIN air bottle connector included)

L'unità mobile di assistenza esterna include:

- No. 1 carrello
- No. 1 bombola da 18 litri con doppio attacco
- No. 1 kit carrello
- No. 1 regolatore di pressione F4 (attacco DIN incluso)